


BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK PRO FORMY

BENEFITY

- Zámky chrání dělicí roviny formy během transportu a skladování.
- Zámek má definovaný bod zlomu uprostřed, který se snadno zlomí dříve, než by mohlo dojít ke ztržení šroubů.
- Zůstane-li zámek omylem na formě, obsluha lisu snadno uvidí, že je zámek zlomený a je zapotřebí jej vyměnit. U jiných zámků dojde v takovém případě ke ztržení šroubů, které nelze vyměnit ve formě na lisu, což může být později po sejmutí formy nebezpečné.
- Bezpečnostní zámky od firmy Progressive Components mohou nahradit jiné podobné produkty.
- Zatížení bylo stanoveno s bezpečnostním koeficientem 2.
- Zámky mají výraznou žlutou barvu dle normy OSHA.

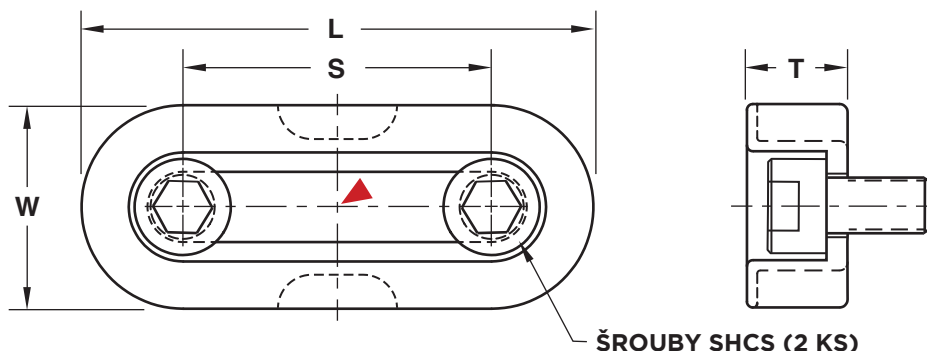


M 1010 **H** 85 Brinell


KÓD ZBOŽÍ	L	W	T	S	SHCS	PEVNOST (KG)
SAFTM-22	42	20	10	0,88	M6-1.0 x 12	450
SAFTM-38	64	26	14	1,50	M8-1.25 x 16	680
SAFTM-50	86	35	20	2,00	M12-1.75 x 25	1 360

► Bod vložení pro CAD model


Holo-Krome® šrouby jsou součástí dodávky. Rozměry jsou uvedeny v palcích.

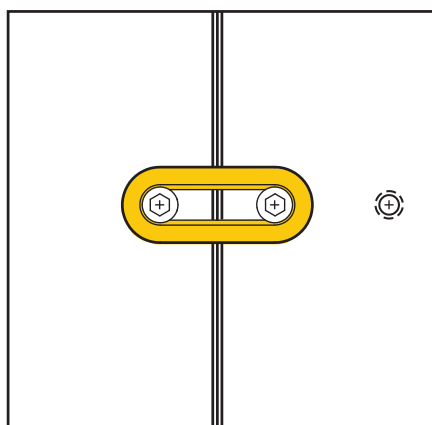

STANDARDNÍ UCHYCENÍ

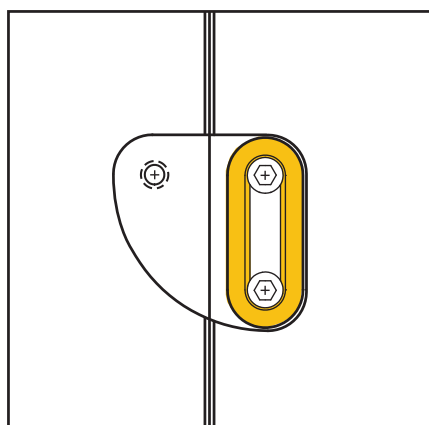

KYVNÉ UCHYCENÍ

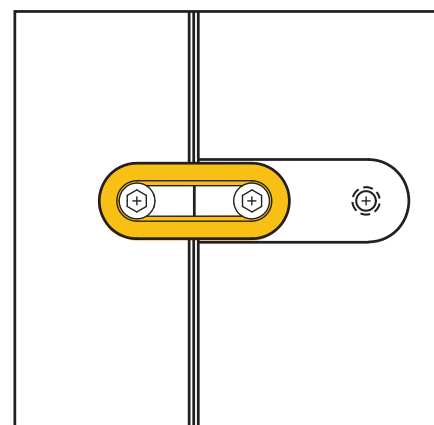

KLUZNÉ UCHYCENÍ

VELIKOST FORMY (PŘÍKLAD)	KÓD ZÁMKU
do 450 kg	SAFTM-22
do 680 kg	SAFTM-38
do 1360 kg	SAFTM-50



Na rozdíl od jiných podobných bezpečnostních prvků mají bezpečnostní zámky od firmy Progressive Components konstrukčně navržený bod zlomu, aby se zabránilo stržení šroubů v případě neúmyslného ponechání formy se zámkem na lisu.